



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 7-31/05/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (31) τριάντα μια του μηνός Μαΐου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε έκτακτη, κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. 1701/30-05-2025 πρόσκληση της Προέδρου, κ. Ρώτα Αικατερίνης, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο και σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου με το από 30-05-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα (email), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρώτα Αικατερίνη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μουστάκας Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ.
3. Αντωνάκης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
4. Λιβάνιος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
5. Μάναλη Βικτωρία, Αντιδήμαρχος
6. Ρεβίνθη Ευάγγελος, μέλος Δ.Σ.
7. Ρώτας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
8. Σγουρδαίου Αικατερίνη, Δ.Σ.
9. Γκιολές Δημήτριος, μέλος Δ.Σ.
10. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ράμπιας Σάββας, μέλος Δ.Σ.,
2. Γούναρης Θωμάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Σαραφίδης Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, κυρία Στερκούδη Ειρήνη.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης: 53 /2025

Η πρόεδρος του ΔΣ, Ρώτα Αικατερίνη, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 165873/14-05-2025 αίτημά της, η ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο διασύνδεσης του νέου GIS υποσταθμού της νήσου Σερίφου με τις γραμμές Μέσης τάσης της νήσου Σερίφου ζητά άδεια για την εκσκαφή και τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων Μέσης τάσης στην ευρύτερη περιοχή του Παουρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα. Το έργο θα κατασκευαστεί από εργολάβο, ο οποίος θα επαναφέρει στην αρχική κατάσταση ότι ζημιές προκληθούν από την εκσκαφή των τάφρων σε οδόστρωμα, ρείθρα και πεζοδρόμια σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Η τομή που θα χρειαστεί να γίνει στο οδόστρωμα, θα έχει συνολικό μήκος 2.000μ και πλάτος 0.50μ.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Τις διατάξεις του **N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
- Τις διατάξεις του **N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006)** «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν,
- Τις διατάξεις του **N. 4555-2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]», όπως ισχύουν,
- Τις διατάξεις του **N.4830/21 (ΦΕΚ Α 169/18.9.2021)** «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,

- Το υπ' αριθ.3421/19-09-2023 αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
- Καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Α) Το κατεπείγον του θέματος.
- Β) Τη χορήγηση αδείας εκσκαφής και τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων Μέσης τάσης στην ευρύτερη περιοχή του Παουρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο εργολάβος, η μη πρόκληση προβλημάτων με τυχόν καθυστερήσεις και η αποκατάσταση του συνόλου των φθορών και βλαβών με δικά του έξοδα.
- Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Σερίφου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης.

Οι κ. Γκιολές Δ., Λυμβαίος Ι., Σγουρδαίου Αικ., ψήφισαν όχι στο κατεπείγον της συνεδρίασης και ζήτησαν τα θέματα να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση.

Οι κύριοι Μουστάκας Ν., και Ρώτας Δ., μειοψήφισαν

Οι κύριοι Λιβάνιος Στ., Ρεβίνθης Ευαγ., Αντωνάκης Δ, Μάναλη Β., Ρώτα Αικ. ψήφισαν υπέρ (5) ψήφοι.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες

Υπογραφή

Υπογραφές

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

ΡΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1 Για την τοποθέτηση καλωδίων ΜΤ και ΧΤ θα ανοιχτεί όρυγμα βάθους 0.70 m και πλάτους 0.50 m. Τα καλώδια τοποθετούνται σε βάθος 0.60 m και επικαλύπτονται με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής ή άμμο, έπειτα τοποθετείται πλάκα από σκυρόδεμα διαστάσεων 50 X 35 X 3 cm αναλογίας τσιμέντου 200 kg/m³ (σε βάθος 0.60 m από την στάθμη των χωματουργικών). Έπειτα τοποθετούνται κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής ή άμμος (έως το βάθος των 0.45 m από την στάθμη των χωματουργικών). Τέλος τοποθετούνται προϊόντα εκσκαφής ή αμμοχάλικο Π.Τ.Π Ο - 150 από την επιφάνεια έως το βάθος των 0.45 m και πλέγμα σήμανσης σε βάθος 0.30 m (Σχέδιο Α). Σε περίπτωση τοποθέτησης των καλωδίων σε βάθη μικρότερα από τα ελάχιστα που προαναφέρθηκαν θα λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα μηχανικής προστασίας (π.χ. σωλήνες από PVC εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα) .
- 2 Για την διέλευση των καλωδίων από πεζοδρόμιο τοποθετείται επιπλέον των προϊόντων εκσκαφής σκυρόδεμα σύνθεσης 200 kg τσιμέντο/m³ και πλάκες πεζοδρομίου.
- 3 Για την τοποθέτηση των καλωδίων σε σημεία που χαρακτηρίζονται ως διαβάσεις (δηλαδή σε σημεία που το καλώδιο τοποθετείται κάθετα στο οδόστρωμα και απαιτείται αυξημένη προστασία) τα καλώδια τοποθετούνται σε σωλήνες PVC εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σε όρυγμα βάθους 1.20 m και πλάτους 0,68 m σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Γ ενώ στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να ανοιχτεί όρυγμα τέτοιου βάθους οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το σχέδιο Δ.
- 4 Στις διασταυρώσεις, τα καλώδια Διανομής τοποθετούνται κάτω από καλώδια τηλεπικοινωνιών καθώς και από σωλήνες νερού και αγωγούς φυσικού αερίου, εφόσον είναι δυνατόν.
- 5 Τα προϊόντα εκσκαφής θα συμπυκνωθούν διατρεχόμενα μέχρι επιτεύξεως του μέγιστου βαθμού συμπυκνώσεως.
- 6 Εφόσον η τομή γίνει σε οδόστρωμα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες ώστε να γίνει επαναφορά του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.
 - 6.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
 - 6.2 Η διαβροχή και συμπύκνωση με μηχανικό δονητή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα γίνει η διάστρωση του υποστρώματος και ενδεχομένως συμπλήρωση της επίχωσης του χαντακιού.
 - 6.3 Διάστρωση του υποστρώματος.
 - 6.4 Την εγκατάσταση πάνω στο υπόστρωμα των υλικών επικάλυψης.
 - 6.5 Συμπύκνωση της στρώσης, ανεξάρτητα, με μηχανικά μέσα.
- 7 Το σύνολο των κατασκευών που τυχόν απαιτηθούν για την εγκατάσταση των καλωδίων περιγράφονται στο ΕΤΚΔ ΔΕΗ (Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής) στο κεφάλαιο Υπόγεια Καλώδια και Υποσταθμοί Διανομής με Τροφοδότηση από Υπόγειο Δίκτυο.

Ο Συντάξας

Ευάγγελος Καμίτσας

Διευθυντής Περιοχής Δυτικών Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΟ Α

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
(Τυποποιημένη κατασκευή διανομής U2)

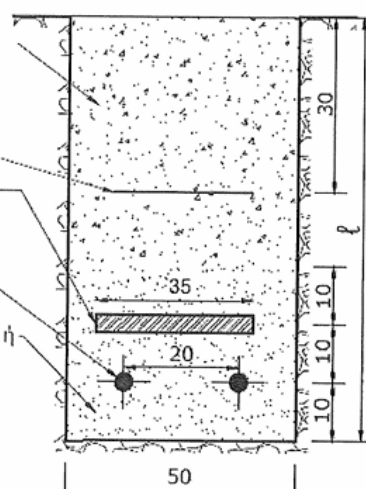
Προϊόντα εκσκαφής
ή αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο - 150

Πλέγμα σήμανσης

Πλάκα προστασίας (επικάλυψης)
υπόγειων καλωδίων

Υπόγειο καλώδιο ΜΤ ή ΧΤ

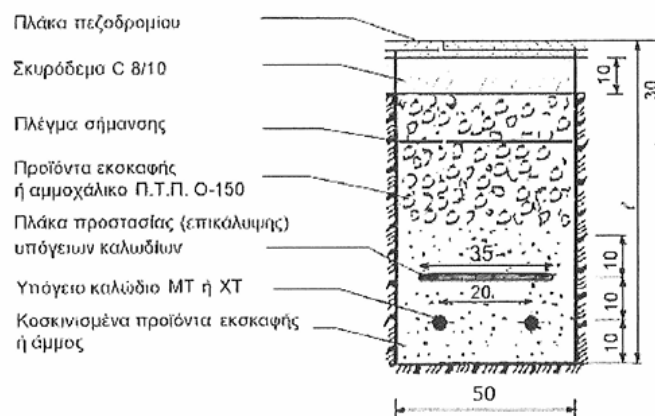
Κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής ή
άμμος



- Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm
- Για καλώδια ΧΤ $I = 70$
- Για καλώδια ΜΤ 6,6 έως και 20 KV, $I = 100$

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

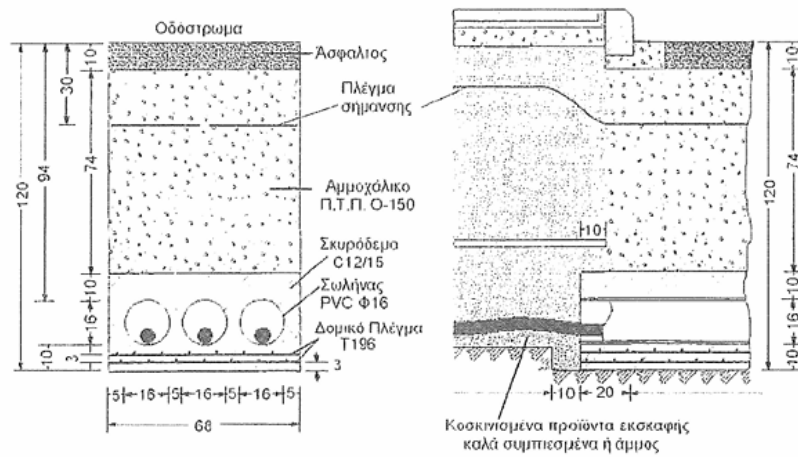
ΣΧΕΔΙΟ Β

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
(Τυποποιημένη κατασκευή διανομής U2A)

- Όλες οι διαστάσεις είναι σε cm
- Για καλώδια ΧΤ $I = 70$
- Για καλώδια ΜΤ 6,6 έως και 20 KV, $I = 100$
- Ενδεικτική περιεκτικότητα σκυροδέματος C 8/10 σε τσιμέντο: 200 kg/m³ (min)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΟ Γ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ
(Τυποποιημένη κατασκευή διανομής U2B1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΟ Δ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΘΗ
(Τυποποιημένη κατασκευή διανομής U-2ΓΙ)

